

Funderingswapening


E-mail naar: info@tensar.nl

Project : Locatie:


Bedrijf : Tel nr. :

Contactpersoon : E-mailadres:

Gewenste prestatie: (kies één of beide)

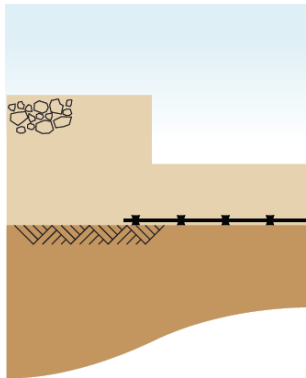

Reduceren van funderingsdikte

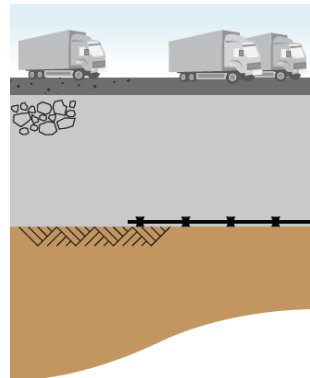

Vergroten van de levensduur of prestatie

Geometrie van onverharde weg (kies)

Weg: Lengte: m
Breedte: m

Opp: Totaal: m²

Draagkracht van ondergrond (kies)

Ongedrain. schuifsterkte (Cu): kPa

California Bearing Ratio (CBR): %

Resilient modulus (Mr): MPa

Toelaatbare vervorming (kies)

- 40 mm
- 75 mm
- 100 mm
- mm

Maximale korrelgrootte in fundering (kies)

- < 40 mm
- < 75 mm
- > 75 mm

Gebruiksduur (kies)


- Permanent
- Tijdelijk

Verwachte verkeersbelasting

Aantal passages: per etmaal

Gemiddelde Equivalente Standaard As Lasten per voertuig: ESAL (100 kN)

Maximale aslast: kN

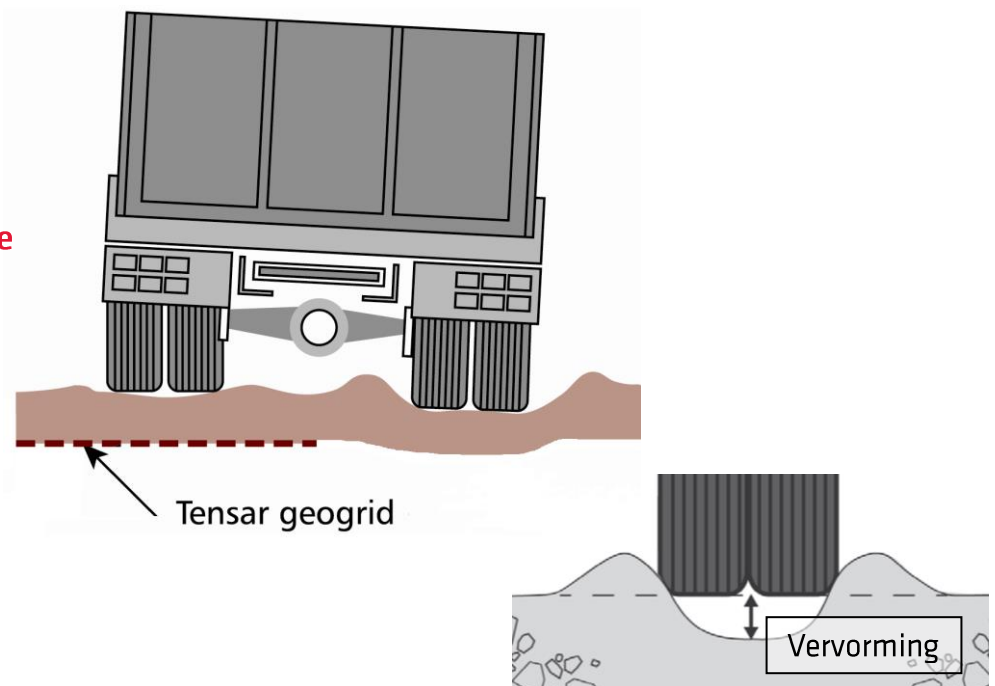

Andere gegevens of opmerkingen? Graag meesturen in de email